
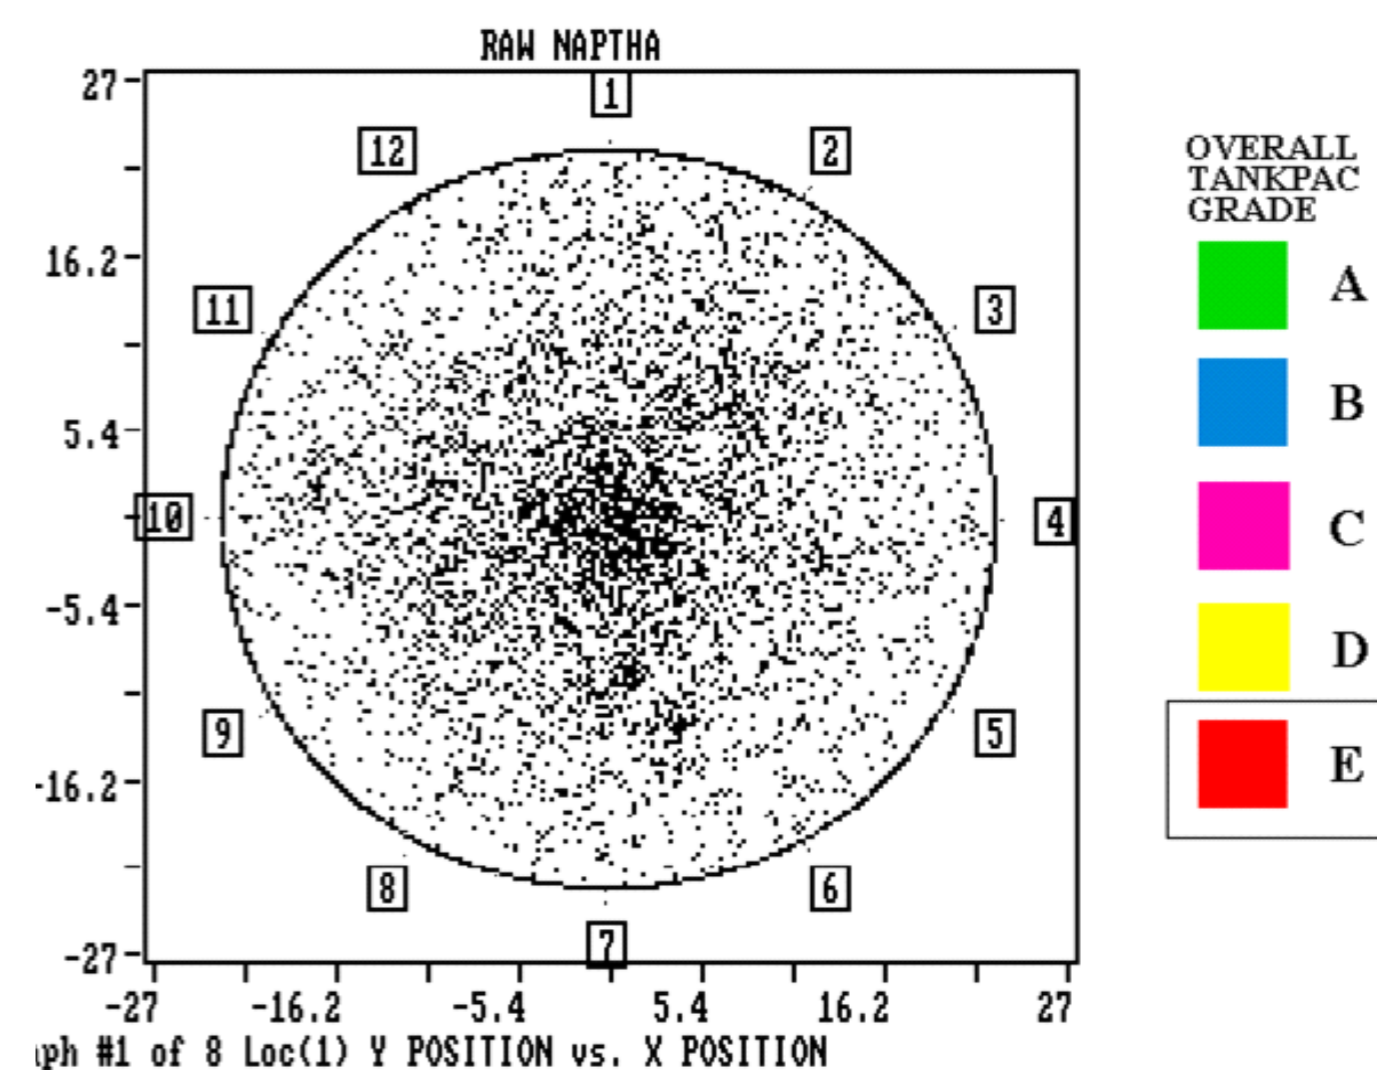


TankPAC- Tankbodenkorrosion

- Prüfung während der Produktion mit Produktinhalt
- Tank bleibt im geschlossenen Zustand
- Keine Entsorgung
- 1-2 Stunden Messung
- Detektion von aktiver Korrosion (100% vom Tankboden)
- Pre-Prüfbericht vor Ort
- Mehrere Validierungsstudien an einer grossen Anzahl von Tanks
- Tausende von Tanks erfolgreich getestet
- Gute Tanks verbleiben in der Produktion
- Werkzeug zur Inspektionsplanung

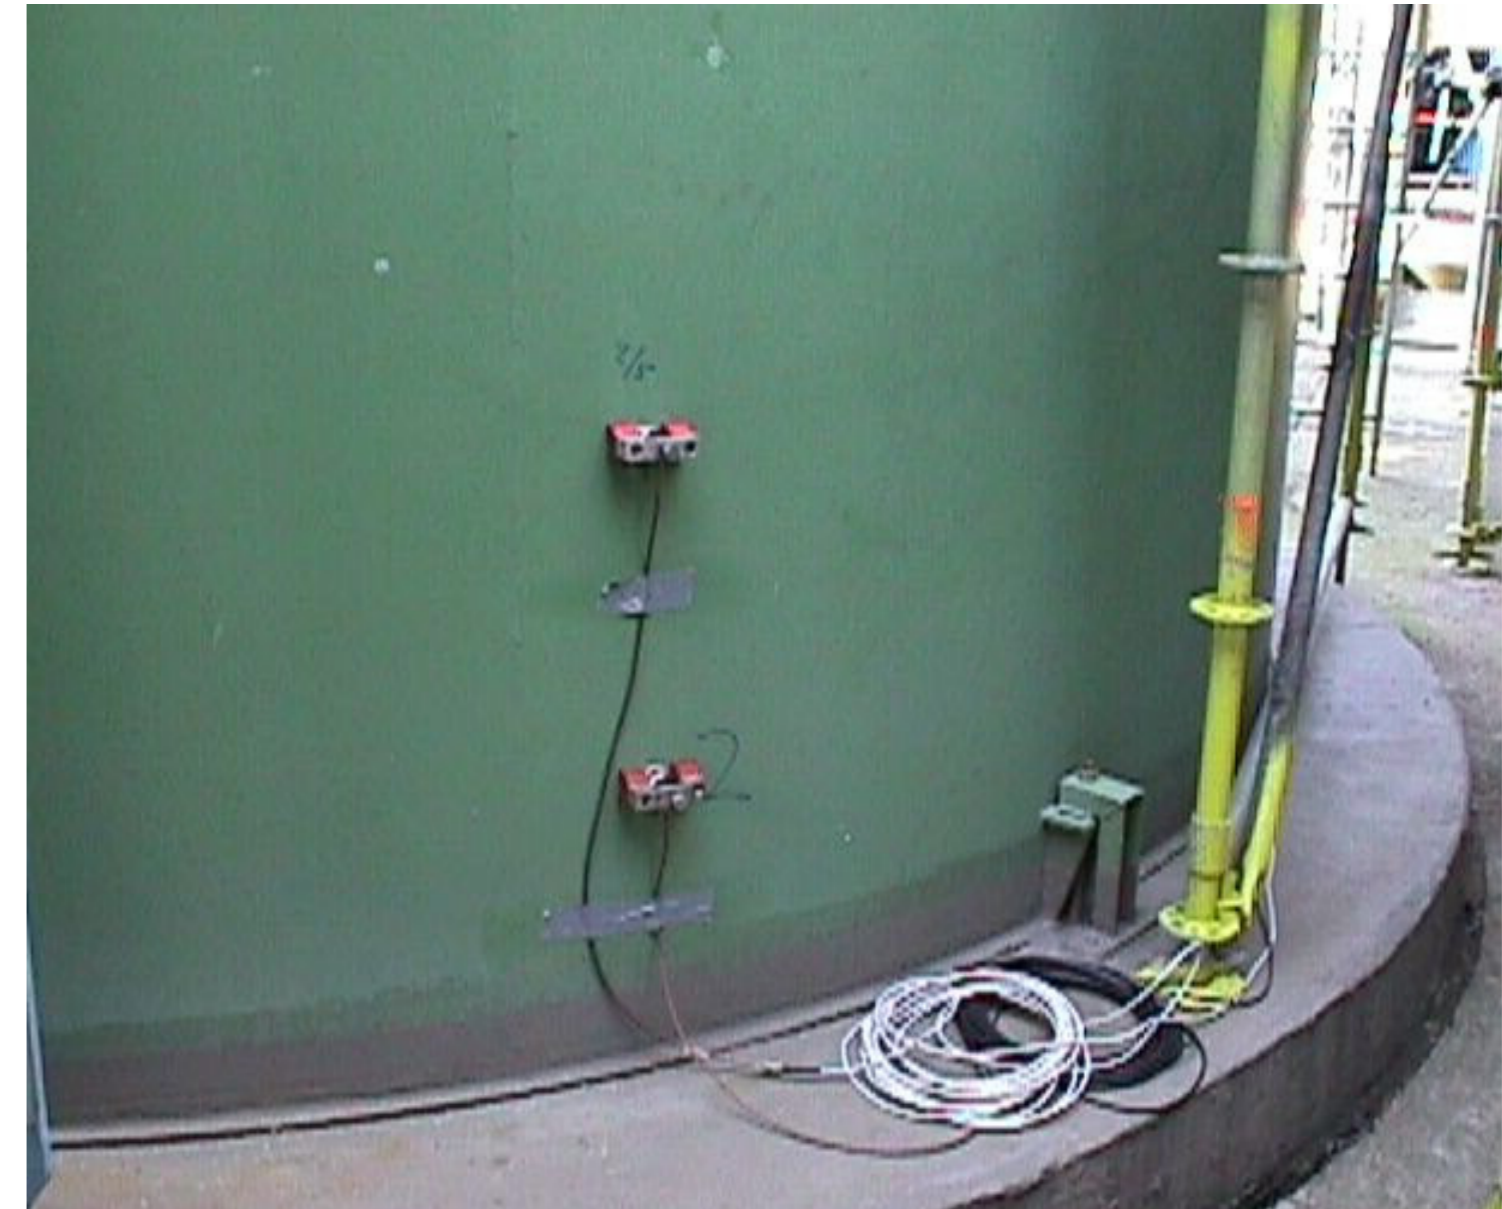

PLD Grade	Composite Grade				
5 (alt: E)	III	III	IV	IV	IV
4 (alt: D)	II	III	III	IV	IV
3 (alt: C)	II	II	III	III	III
2 (alt: B)	I	I	II	II	n/a
1 (alt: A, Kein)	I	I	II	n/a	n/a
Overall Grade	A	B	C	D	E

Empfehlungen nach dem „Composite Grade“:

I – keine aktive Korrosion, Wiederholungstest in 4-5 Jahren

II – wenig aktive Korrosion, Wiederholungstest in 2 Jahren

III – aktive Korrosion, Wiederholungstest in maximal 1 Jahr*

IV – sehr aktive Korrosion, Wiederholungstest in einem halben Jahr*

* für die innere Prüfung einplanen